



# TY2

**Tout ce dont vous avez besoin,  
de jour comme de nuit.**

Caméra Wi-Fi intelligente motorisée

Surveillez facilement tout votre espace grâce au champ de vision à 360 degrés de la caméra TY2 et à sa fonction de suivi intelligent. Tout ce dont vous avez besoin, de jour comme de nuit.

**FHD** 1080p



Vision nocturne intelligente (jusqu'à 10 m)



Caméra motorisés pour une couverture visuelle à 360°



Mode veille pour protection de la vie privée



Détection de mouvement



Suivi intelligent



Parlez et écoutez



Voyez, où que vous soyez



Wi-Fi 2,4 GHz



Fente microSD (jusqu'à 256 Go)



## Zéro angle mort

Surveillez chaque recoin avec une seule caméra TY2. Son vaste champ de vision à 360 degrés assure une couverture complète, de sorte que vous ne manquez rien.

- Rotation verticale 55°
- Rotation horizontale 340°



## Suivi intelligent

Lorsque la caméra détecte un objet mobile, elle est suffisamment intelligente pour suivre automatiquement son mouvement et vous alerter en affichant l'image en temps réel.



## Communiquez en toutes circonstances.

Parlez à vos proches et éloignez les visiteurs indésirables avec la fonction de communication bidirectionnelle de la caméra TY2. Profitez de différents services de communication grâce à l'application EZVIZ installée sur votre appareil mobile : c'est facile et pratique, où que vous soyez.





## Voyez plus loin dans l'obscurité.

Bénéficiez d'une protection constante, de jour comme de nuit, avec la caméra TY2. Avec ses puissantes LED infrarouges, elle vous permet de voir jusqu'à 10 mètres par faible luminosité.



## Nous protégeons vos données et votre vie privée.

Notre priorité absolue est de protéger vos données et votre vie privée. La transmission des données entre la caméra et le cloud EZVIZ est chiffrée de bout en bout. Vous êtes le seul à disposer des clés de déchiffrement de vos données. Pour une couche supplémentaire de protection de votre vie privée, vous pouvez toujours activer le mode veille de la caméra dans l'application EZVIZ.

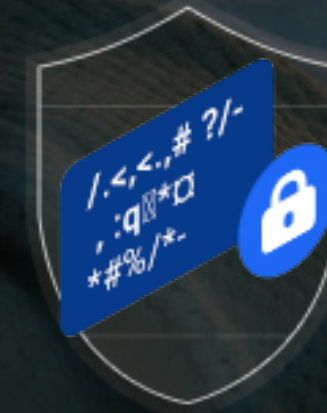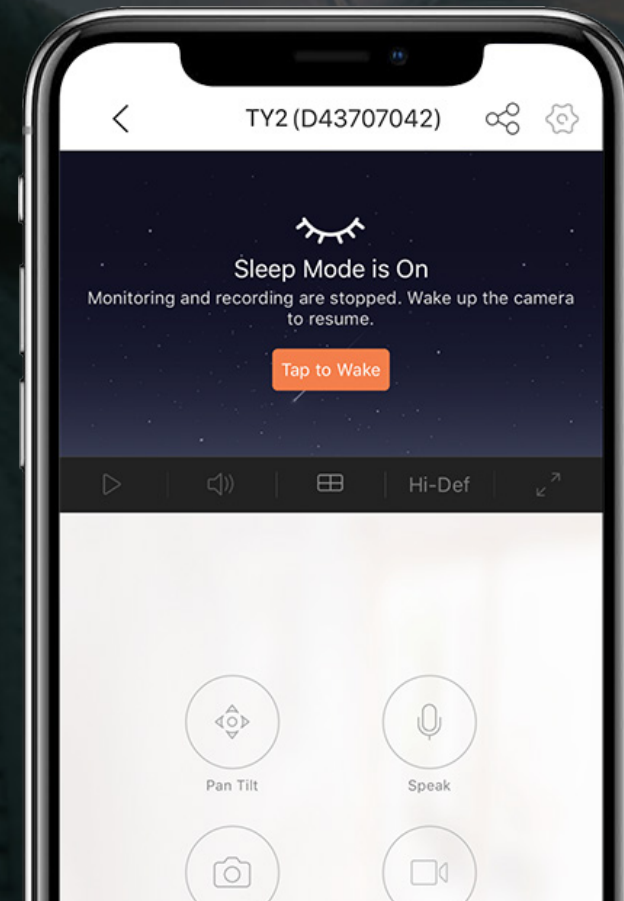

Chiffrement AES 128 bits



Protocole de chiffrement TLS



Plusieurs étapes d'authentification

## De nombreuses solutions de stockage


Avec de multiples options de stockage, vous pouvez choisir où sauvegarder vos enregistrements. La caméra TY2 peut même enregistrer à trois emplacements en même temps pour une sauvegarde supplémentaire au cas où la caméra serait endommagée ou que votre réseau tomberait en panne.

\* Le service de stockage virtuel (cloud) est uniquement disponible sur certains marchés. Nous vous invitons à vérifier la disponibilité avant tout achat.

\*Prise en charge de NVR de certaines marques uniquement.



Prise en charge de carte microSD

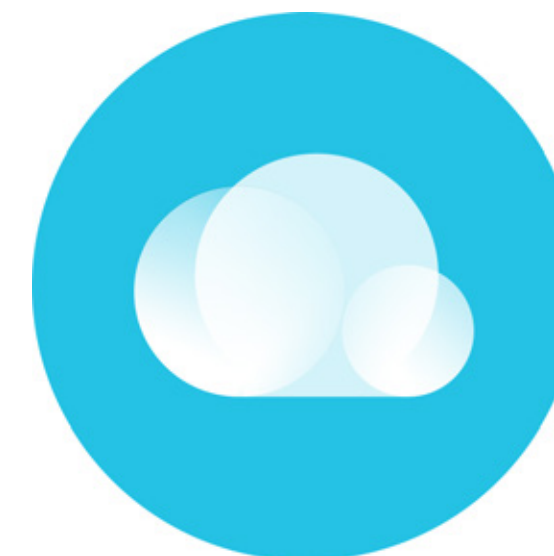

Stockage virtuel chiffré\*



NVR\*

# Paramètres du modèle Model CS-TY2-B0-1G2WF

## Caméra

Capteur d'images	CMOS 1/3" à balayage progressif
Vitesse d'obturation	Obturbateur auto-adaptatif
Objectif	4mm F2.4, angle de vue : 85° en diagonale, 75° à l'horizontale, 45° à la verticale
Monture d'objectif	M12
Jour et nuit	Filtre IR-cut avec auto-commutation
DNR	3D DNR
WDR	Digital WDR

## Compression

Video Compression	H.264
Débit binaire vidéo	Débit binaire adaptatif.

## Image

Resolution maximum	1920 × 1080
Fréquence d'image	Max:15ips ; Auto-adaptatif pendant la transmission sur le réseau

## Réseau

Alarme intelligente	Détection de mouvement
Couplage Wi-Fi	Couplage AP
Protocole	Protocole à la propriété d'EZVIZ Cloud
Protocole de l'interface	Protocole à la propriété d'EZVIZ Cloud

## Interface

Stockage	Fente pour carte MicroSD (max. 256 Go)
Puissance	Micro-USB
Réseau câblé	RJ45 X 1 (port Ethernet auto-adaptatif 10M/100M)

## Wi-Fi

Standard	IEEE802.11b/g/n
Gamme de fréquences	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Bande passante du canal	Supports 20MHz
Securité	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Vitesse de transmission	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 72Mbps

## Environnement opérationnel

Temperature	de -10°C à 45°C (14°F to 113 °F)
Humidité	95% ou moins (sans condensation)

## Général


Alimentation électrique	DC 5V/1A
Consommation d'énergie	5W max
Portée IR	MAX. 10 meter
Dimensions	88 x 88 x 124 mm (3.46 x 3.46 x 4.88 inch)
Dimensions des emballages	103 x 103 x 186 mm (4.06 x 4.06 x 7.32 inch)
Poids Net	255 g (8.99 oz)

## Dans la boîte:

- TY2 Pan/Tilt Camera ;
- Base ;
- Kit de vis ;
- Câble d'alimentation 3m (9.8 ft.) ;
- Gabarit de perçage ;
- Adaptateur d'alimentation ;
- Guide de démarrage rapide

## certificats :

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>