

River Mini Wireless



Charge rapide

7

Nombreux ports



Alimentez plusieurs appareils



Légèreté et portabilité

Emportez vos prises murales partout.

Rechargez vos gros appareils avec les prises murales CA de la station RIVER mini. Avec une sortie de 300 W (surtension 600 W), la station RIVER mini est idéale pour 99 % de vos appareils. Ordinateurs portables, lampes, téléviseurs. Aucun problème.



La charge est une corvée, c'est pourquoi nous l'avons rendue plus rapide.

La station RIVER mini se recharge jusqu'à 80 % en une heure chrono. Plus rapide que votre banque d'alimentation, le tout dans une batterie d'une capacité presque six fois supérieure. Pas de mur à proximité ? Rechargez votre appareil à l'énergie solaire ou à l'aide de votre voiture lorsque vous êtes en déplacement.



Tous les ports.

La station RIVER mini dispose de tous les ports et de toutes les prises dont vous avez besoin. 1 prise murale CA, 1 prise de voiture CC, 3 ports USB-A et un port de charge rapide USB-C*. Vous voulez la version sans fil ? Vous recevrez même une plaque de charge sans fil. Avec tout cela, vous pouvez alimenter plusieurs appareils en même temps.

La sécurité avant tout.

Avec sa structure robuste d'une seule pièce, la station RIVER mini est faite pour durer. Elle est également dotée d'un BMS avancé pour la protection de la tension, du courant et de la température.

Elle tient dans votre main !

Tout cela dans une station électrique qui tient dans votre main. Rangez la station RIVER mini dans votre sac à dos et vous êtes prêt à partir.




Recharge CA



Rechargez depuis une prise murale en 1h30.

Recharge solaire

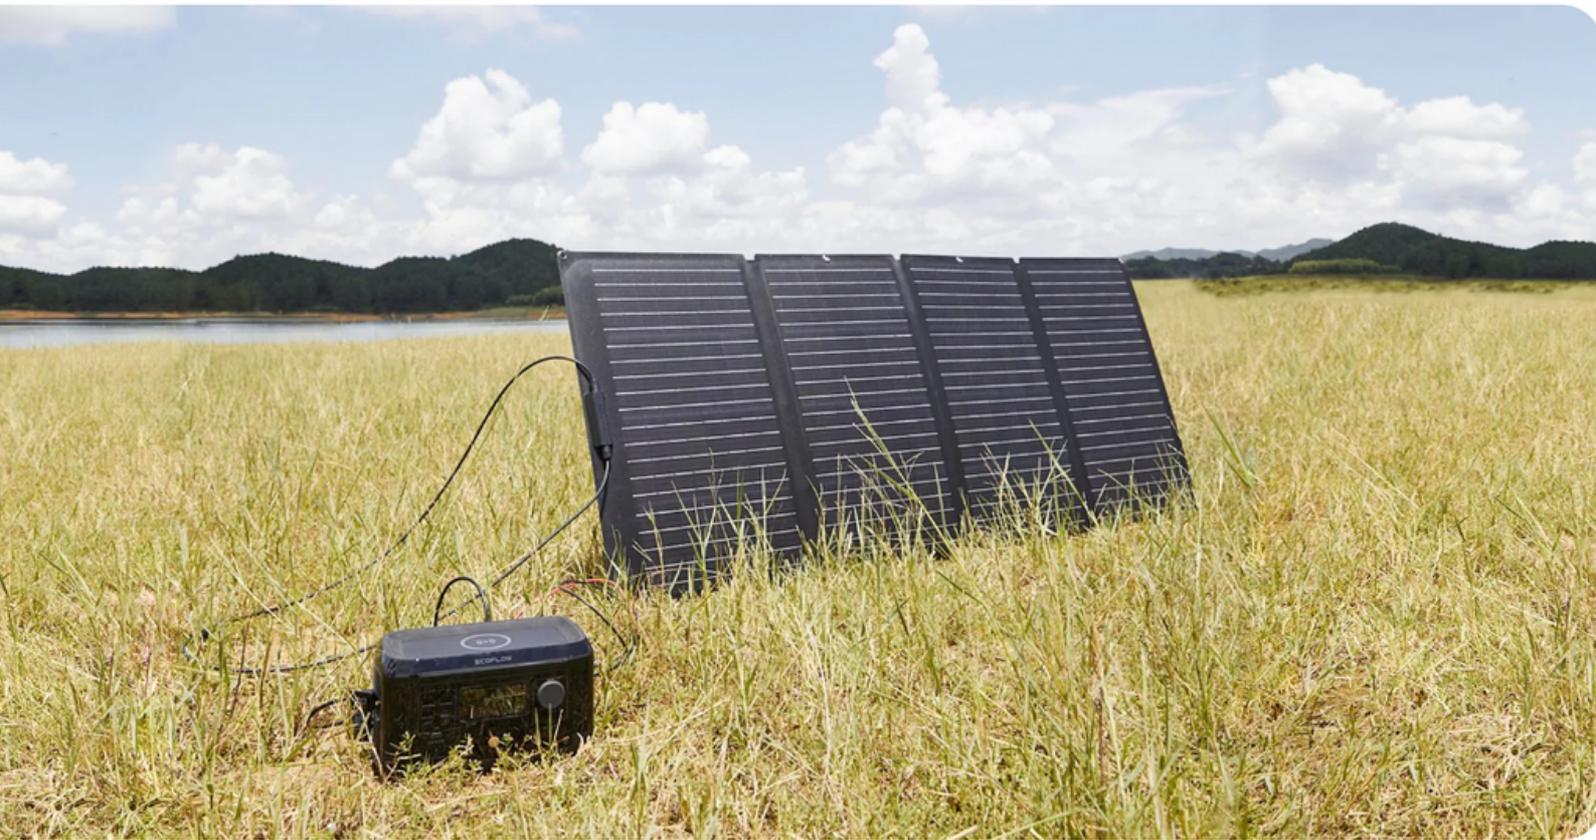

Rechargez depuis 100W de panneaux solaires en 3 à 6 heures

Recharge de voiture



Rechargez depuis la prise de votre voiture en 3h30.

Spécifications

Poids net

Environ 2,85 kg

Capacité

210 Wh

Entrée CA

220 à 240 V~ 50 Hz/60 Hz, 1,4 A max.

Sortie sans fil (uniquement pour RIVER mini Wireless)

15 W max.

Sortie USB-A

5 V, 2,4 A

Chimie de cellule

NCM

Température de décharge

-20 °C à 45 °C

Température optimale de fonctionnement

20 °C à 30 °C

Dimensions

24,8 x 13,9 x 13,2 cm

Entrée CC

11 à 39 V, 100 W, 8 A max.

Sortie CA

Onde sinusoïdale pure, 300 W au total (surtension 600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)

Sortie USB-C (uniquement pour RIVER mini Wireless)

100 W, 5 A max.

Sortie CC

12,6 V, 10 A

Durée de vie

Capacité de 80 % et plus après 500 cycles

Température de charge

0 °C à 45 °C

Température de stockage

-20 °C à 45 °C